


XETIS


- Puristische, einheitliche Fläche ohne störende Elemente
- Barrierefreier Zugang durch bodengleiche Integration
- Sicherheit gegen Durchfeuchtung durch fugenlose Oberfläche
- Integriertes Gefälle gewährleistet perfekten Wasserablauf
- Montagefreundliche Systemlösung – alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt
- aus Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm



Abbildungen ähnlich

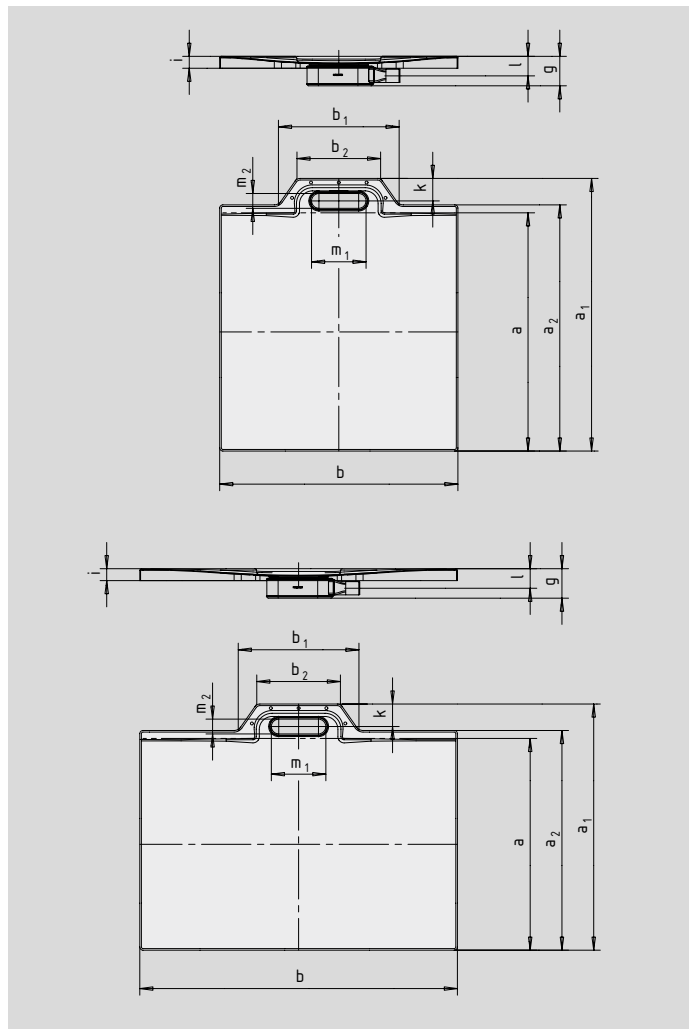

| Modell-Nr. | | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 |
|--|---------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| Nennlänge | a | 900 | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 1200 mm |
| Nennbreite | b | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 mm |
| Äußere Länge | a ₁ ; a ₂ | 1030; 930 | 1130; 1030 | 930; 830 | 1030; 930 | 1130; 1030 | 1330; 1230 mm |
| Äußere Breite | b ₁ ; b ₂ | 460; 320 | 460; 320 | 460; 320 | 460; 320 | 460; 320 | 460; 320 mm |
| Höhe mit Siphon | g | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 mm |
| Randhöhe | i | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 mm |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch | k | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 mm |
| Anschlusshöhe Siphon | l | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 mm |
| Durchmesser Ablaufloch | m ₁ ; m ₂ | 205; 55 | 205; 55 | 205; 55 | 205; 55 | 205; 55 | 205; 55 mm |
| Gewicht der emaillierten Duschfläche in kg | | 23 | 28 | 27 | 29 | 33 | 39 |
| Antislip | | 540 x 540 | 540 x 540 | 540 x 732 | 540 x 732 | 540 x 732 | 540 x 540 mm |
| Vollantislip | | 836 x 836 | 932 x 936 | 740 x 1124 | 836 x 1124 | 932 x 1124 | 1148 x 1184 mm |



Der TÜV Rheinland bestätigt dem Antislip und Vollantislip von KALDEWEI folgende Eigenschaften:

- Bewertungsgruppe **B** für nassbelastete Barfußbereiche (**DIN 51097**)
- Bewertungsgruppe **R 10** für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (**DIN 51130**)

Alle XETIS-Modelle sind mit **Vollantislip** lieferbar.